

## ■VFM401 (40W/1 灯用) (防湿・防塵用) 電気特性 (環境温度 25°C、点灯 30 分後、許容範囲±5%)

		36W ランプ	40W ランプ	FHF32W ランプ
1. 入力条件	電圧	AC100~240V		
	周波数	50/60HZ		
	消費電力	31W	35W	37W
	消費電流	320-130mA	360-150mA	390-145mA
	無負荷時電流			
	力率	98%以上		
2. 出力条件	点灯方式	ラピットスタート、並列式		
	電圧(負荷時)	105V	120V	125V
	電流(負荷時)	260mA	260mA	260mA
	出力電力	27W	30W	32.5W
	EFF	90%以上		
	発信周波数	42kHz 以上		
	始動電圧			
3. 安全性他	歪率 THD	10%以下(高調波ガイドライン適合)		
	波高率	1.55 以下		
	絶縁抵抗	500V メガ 10MΩ		
	絶縁耐圧	1500V1 分(入力 ケース)		
	保護回路	出力異常時電流遮断回路、温度保護回路		
	過電流、過電圧	AC2000V1 秒 3A1 秒		
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵		
	ヒューズ	3.15A		
	電界 磁界	FCC47/18 基準		
4. 作動環境	作動温度	-15°C~55°C		
	保存温度			
5. サイズ		SN(4 ページをご参照ください)		
6. 結線図		5 ページをご参照ください		


## ■VFM402 (40W/2 灯用) (防湿・防塵用) 電気特性 (環境温度 25°C、点灯 30 分後、許容範囲±5%)

		36W ランプ	40W ランプ	FHF32W ランプ
1. 入力条件	電圧	AC100~240V		
	周波数	50/60HZ		
	消費電力	57W	62W	69W
	消費電流	590-250mA	630-265mA	700-295mA
	無負荷時電流			
	力率	98%以上		
2. 出力条件	点灯方式	ラピットスタート、並列式		
	電圧 (負荷時)	110V	120V	125V
	電流 (負荷時)	250mA × 2	245mA × 2	265mA × 2
	出力電力	52.8W	57W	63W
	EFF	90%以上		
	発信周波数	42kHz 以上		
	始動電圧			
3. 安全性他	歪率 THD	10%以下 (高調波ガイドライン適合)		
	波高率	1.55 以下		
	絶縁抵抗	500V メガ 10MΩ		
	絶縁耐圧	1500V1 分 (入力 ケース)		
	保護回路	出力異常時電流遮断回路、温度保護回路		
	過電流、過電圧	AC2000V1 秒 3A1 秒		
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵		
	ヒューズ	3.15A		
	電界 磁界	FCC47/18 基準		
4. 作動環境	作動温度	-15°C~55°C		
	保存温度			
5. サイズ		SN (4 ページをご参照ください)		
6. 結線図		5 ページをご参照ください		

## ■VFM403 (40W/3 灯用) (防湿・防塵用) 電気特性 (環境温度 25°C、点灯 30 分後、許容範囲±5%)


		36W ランプ	40W ランプ	FHF32W ランプ
1. 入力条件	電圧	AC100~240V		
	周波数	50/60HZ		
	消費電力	86W	97W	101W
	消費電流	870-370mA	970-480mA	1.05A-430mA
	無負荷時電流			
	力率	98%以上		
2. 出力条件	点灯方式	ラピットスタート、並列式		
	電圧(負荷時)	102V	113V	120V
	電流(負荷時)	260mA×3	260mA×2	260mA×2
	出力電力	26.5W×3	29.3W×3	30W×3
	EFF	90%以上		
	発信周波数	42kHz 以上		
	始動電圧			
3. 安全性他	歪率 THD	10%以下(高調波ガイドライン適合)		
	波高率	1.55 以下		
	絶縁抵抗	500V メガ 10MΩ		
	絶縁耐圧	1500V1 分(入力 ケース)		
	保護回路	出力異常時電流遮断回路、温度保護回路		
	過電流、過電圧	AC2000V1 秒 3A1 秒		
	雷サージ	サージアブソーバー内蔵		
	ヒューズ	3.15A		
	電界 磁界	FCC47/18 基準		
4. 作動環境	作動温度	-15°C~55°C		
	保存温度			
5. サイズ		SLL(4 ページをご参照ください)		
6. 結線図		5 ページをご参照ください		

■安定器サイズ

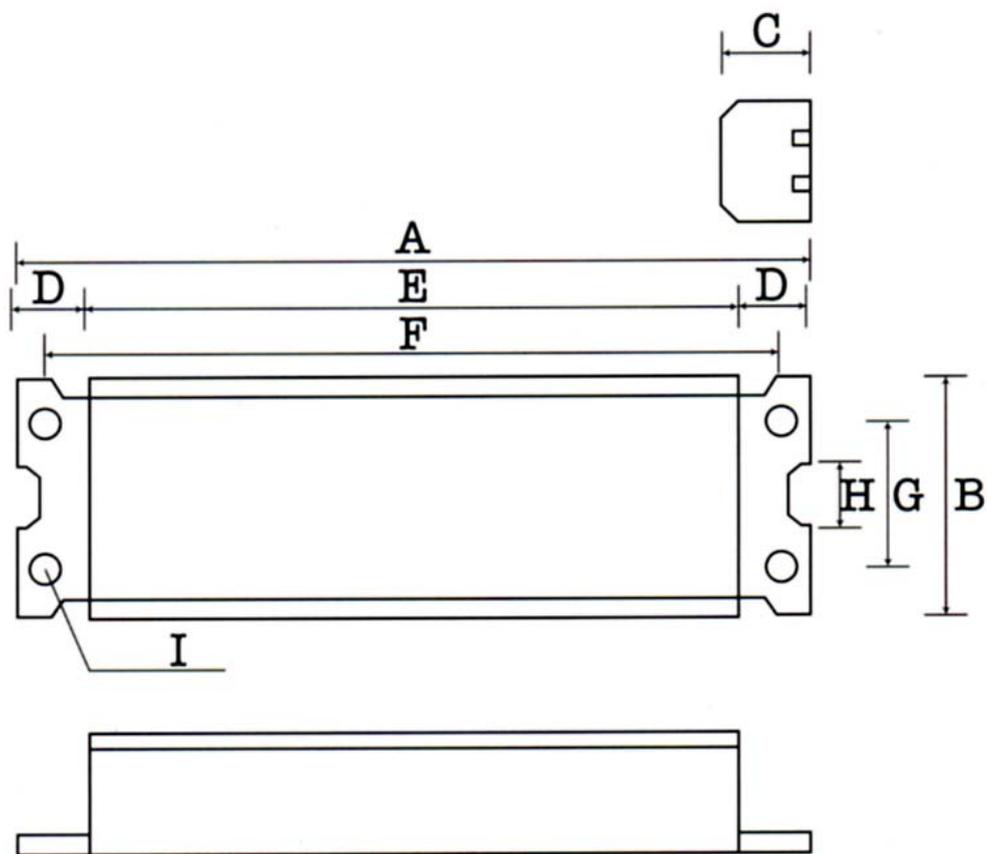


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (φ)
SN	240	43	30	15	210	226	25	6	5
SLL	275	40	30	15	245	263	30	7	4


■VFM401 結線図

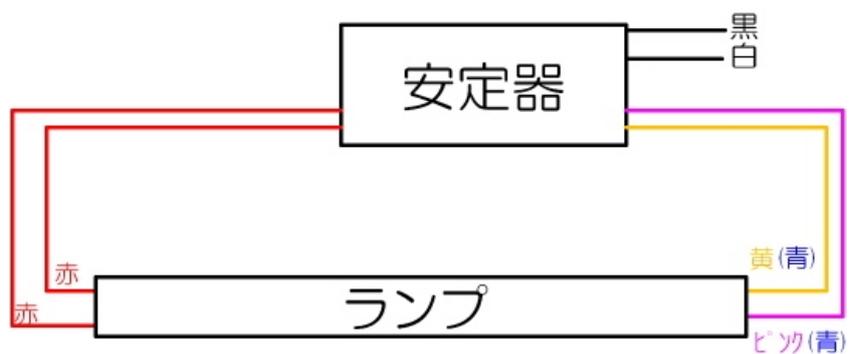

■VFM402 結線図

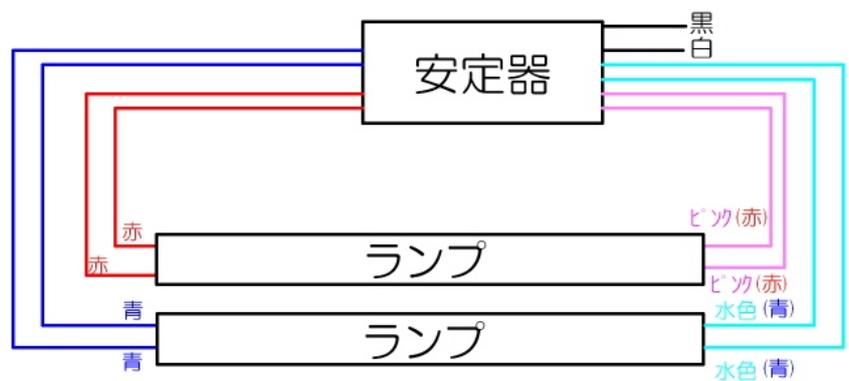

■VFM403 結線図

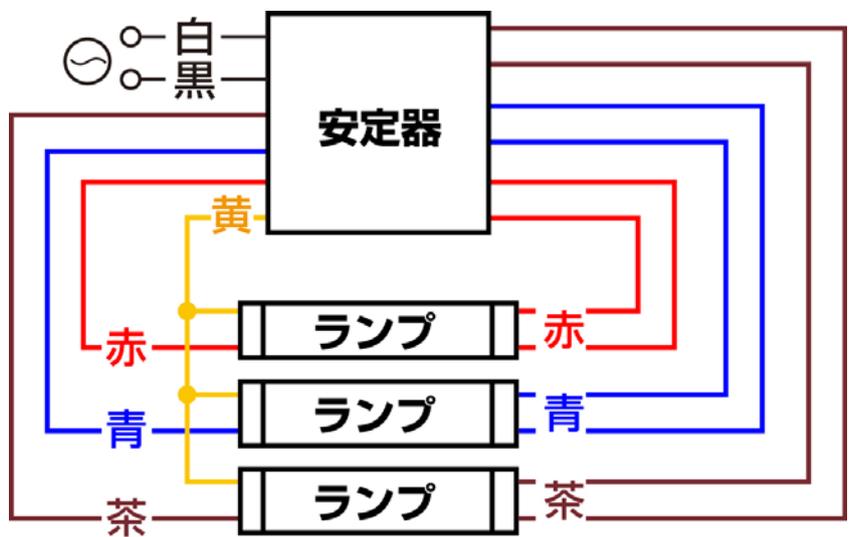

■備考

- (1) 仕様書中の数値は、当社測定値です。  
ご使用の環境により異なりますので、テスト導入による測定をお勧めいたします。
- (2) 事前予告なしに、仕様、部品などを変更することがあります。